



FONTAINE D'EAU PURE
FRAÎCHE / TEMPÉRÉE
À VOLONTÉ

Modèle **LUMIO**

Les coloris



Orange métallisé, Sable, Bordeaux métallisé,
Gris argent

Les versions

Eau réfrigérée / Eau tempérée

Eau réfrigérée / Eau chaude

Eau réfrigérée / Eau tempérée / Eau chaude

Les options

Distributeur de 100 gobelets latéral en option.

Ensemble de 2 tubes collecteur et distributeur
de capacité 200 gobelets designé par P. Starck
disponible en coloris gris anthracite.

Autres coloris disponibles en option.

Collecteur de 400 gobelets : en tôle prélaquée
assortie à la fontaine.




Parc de l'Angevinière - Bât A
152 Chemin de l'Aumône Vieille
13400 AUBAGNE

Tél. 04 91 19 15 45
Fax. 04 91 66 86 05
www.obleue.fr
contact@obleue.fr

Modèle LUMIO

Ce modèle au design novateur et aux couleurs élégantes s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement et plus particulièrement en milieu bureautique. La Lumio, fontaine esthétique et moderne est, par ses fonctions simples, un modèle très économique.

Version	Débit	Poids en kg
Lumio RFT	45L/H d'eau réfrigérée et tempérée	30
Lumio RFC	45L/H d'eau réfrigérée et chaude	30
Lumio RFTC	45L/H d'eau réfrigérée, tempérée et chaude	30

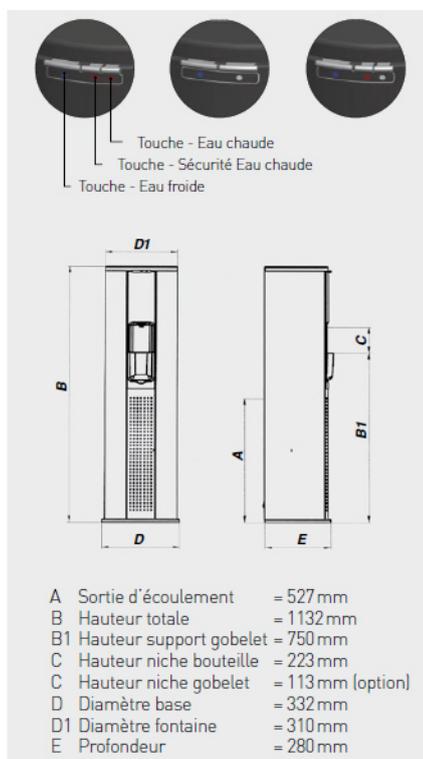

Descriptif Technique

- Débit 45L/H d'eau réfrigérée et filtrée.
- Production d'eau froide : à température ambiante de 25°C capacité de 50 gobelets d'eau réfrigérée à moins de 12°C à la suite.
- 1 bec de sortie d'eau.
- Sélections de distribution d'eau par boutons poussoirs électriques.
- Habillage en tôle prélaquée.
- Bac de récupération amovible d'une contenance de 0,7 L avec signalisation du trop plein grâce à un flotteur jaune.
- Système de filtration.
- Refroidissement à banc de glace haute performance.
- Echangeur inox à détente directe.
- Groupe froid avec condenseur statique, puissance du groupe 50 W.
- Fluide frigorigène R134A sans CFC.
- Alimentation électrique AC 230V/50HZ - Câble fourni avec fiche mâle.
- Alimentation eau en tube noir souple 1/4 de pouce avec embout de raccordement en mâle 3/8.
- Evacuation tuyau souple ø 12/16 mm.

VERSION EAU CHAUDE :

2 températures eau froide / eau chaude avec sécurité eau chaude.
 3 températures : version eau froide / eau tempérée / eau chaude (simple commande).

Un réservoir chaud incorporé en acier inoxydable de capacité 0,7 litre.
 Thermostat de régulation de l'eau chaude - Maxi 77°C.

Tél. 04 91 19 15 45
Fax. 04 91 66 86 05
www.obleue.fr
contact@obleue.fr

